

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ

### Переключатель скорости П2-10



#### ■ Применение

Применяется для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов, основанных на многоскоростных двигателях.

#### ■ Конструкция и управление

Корпус переключателя изготовлен из негорючего и ударостойкого АБС-пластика. Переключатель оборудован клавишей включения/выключения и клавишей переключения скоростей.


#### ■ Монтаж

Переключатель устанавливается внутри помещений. Переключатель предназначен для внутрискоростного монтажа в монтажной коробке и фиксации с помощью винтов или распорных лапок. Монтажная коробка и крепеж не входят в комплект поставки.


#### Технические характеристики

Максимальное напряжение питания, В	250
Максимальный ток подключаемой нагрузки, А	10
Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	от 0,35 до 0,75
Температурный диапазон, °С	от -10 до +45
Диапазон влажности, %	5 – 80 (без конденсации)
Срок службы	1 000 000 срабатываний
Класс защиты	IP40
Вес, кг	0,098

#### Габаритные размеры, мм:

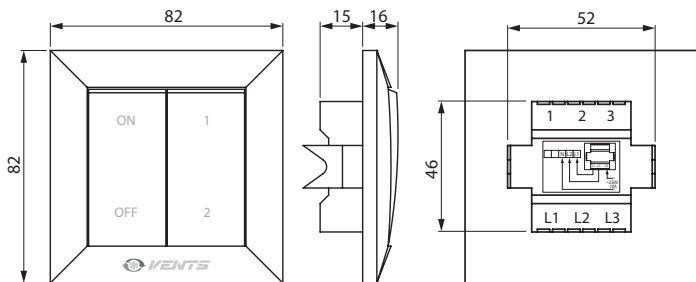


#### Схема подключения:

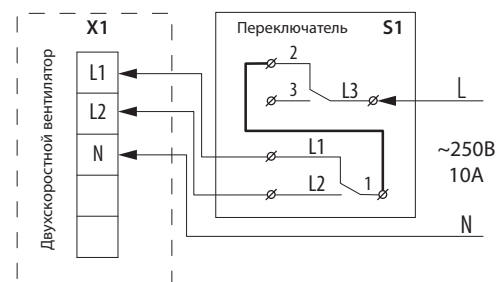

#### Управление переключателем:

Управление — включение/выключение и переключение скорости двухскоростного вентилятора осуществляется с помощью клавиш переключателя.

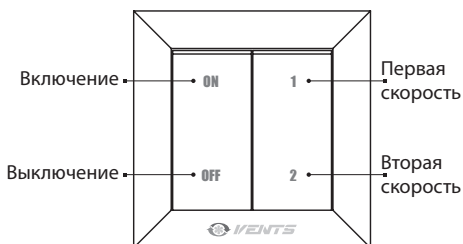

#### МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

